


Gama de Solenoides

Cable Unipolar o biestable - 50 cm
Grado de Protección: IP 55

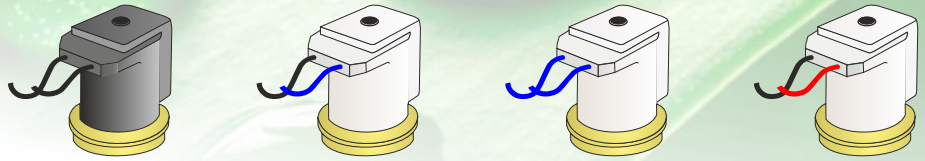

Voltaje	Color Cables	Demanda de Energía	Consumo Eléc. en Operación	Tensión Eléctrica (mA)	Corriente de Trabajo (mA)	ED en kW	NC	NO
12V DC	Azul - Negro	5,00 W	/	400 mA	/	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24V AC	Negro - Negro	5,40 W	8,9 VA	210 mA	370 mA	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24V DC	Azul - Azul	6,45 W	/	265 mA	/	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L9V DC	Rojo - Negro	5 W	/	560 mA	/	Biestable Latch	-	-
230V AC	Blanco-Blanco	6,45 W	9,60 VA	28 mA	42 mA	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NC Normalmente Cerrada NO Normalmente Abierta

Anillo amarillo de seguridad

Impide la involuntaria rotación o extracción del solenoide previniendo inundaciones o daños.
El mecanismo de bayoneta brinda una conexión fuerte y robusta evitando el trasrosque.



Extracción del solenoide



1 - Posición de Inicio



2 - Girar Solenoide



3 - Levantar Anillo Amarillo de seguridad

4 - Girar Solenoide



5 - Levantar Solenoide

